MANUAL DEL USUARIO
versión 1.1

Español

AGDR-3500 CAJA DE ENCHUFE CON INTERRUPTOR PARA EL GARDÍN

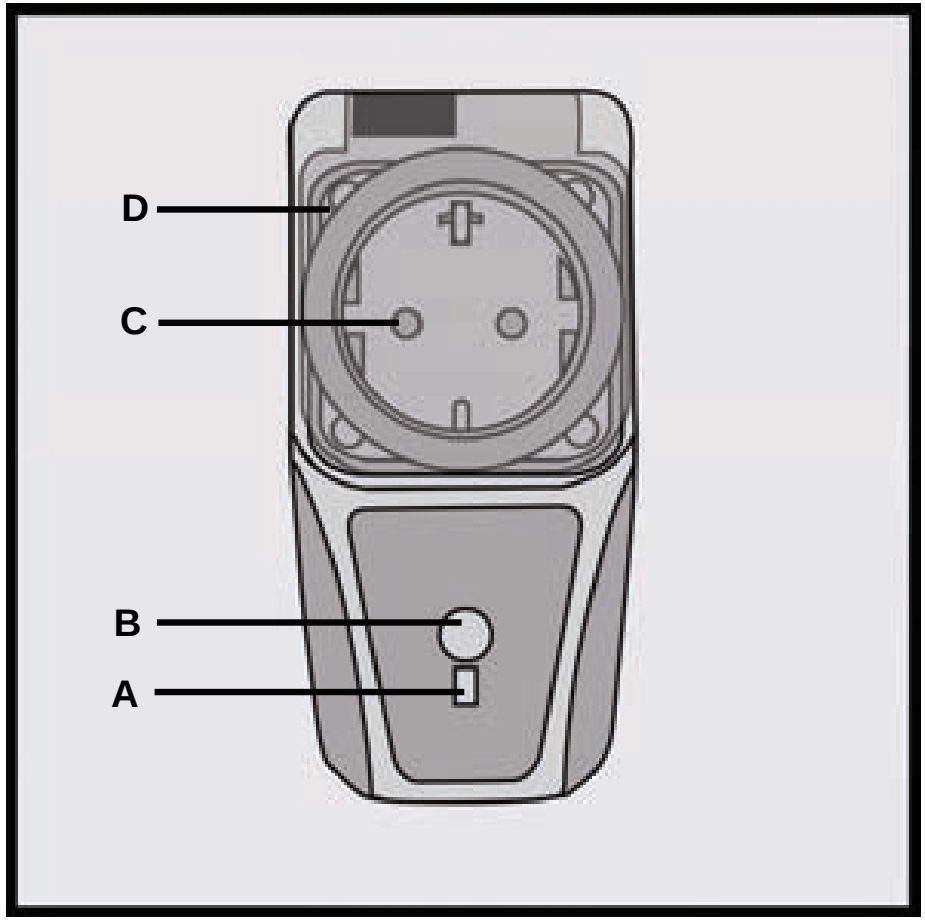

***** *Gráfica del modelo AYCT-102*
(no se incluye siempre; consulte las especificaciones en el embalaje)

A: Indicador (estado del suministro de corriente y de la conexión)
B: Botón selector del modo de búsqueda
C: Mecanismo de protección contra niños
D: Tapa abatible

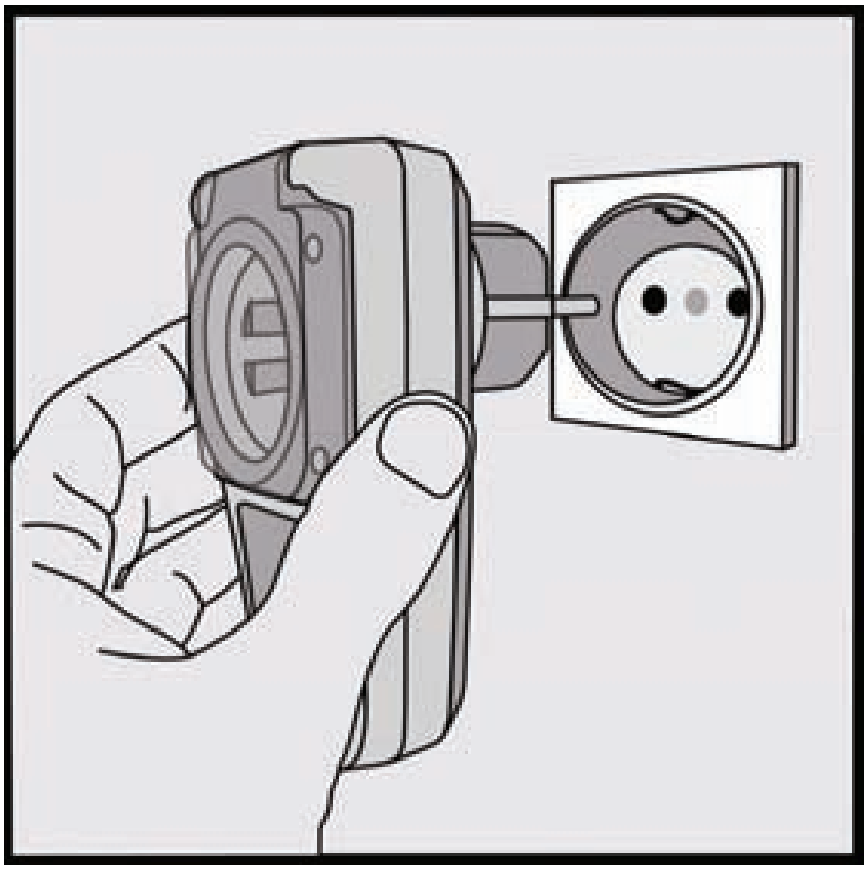

[1] Introduzca el enchufe domótico en una toma de corriente. El indicador se mantendrá encendido mientras haya corriente eléctrica en la toma.

⚠ *De estándar, el enchufe domótico está 'desactivado'. ¡Sólo después de hacer conexión con un transmisor se puede activar el enchufe!*

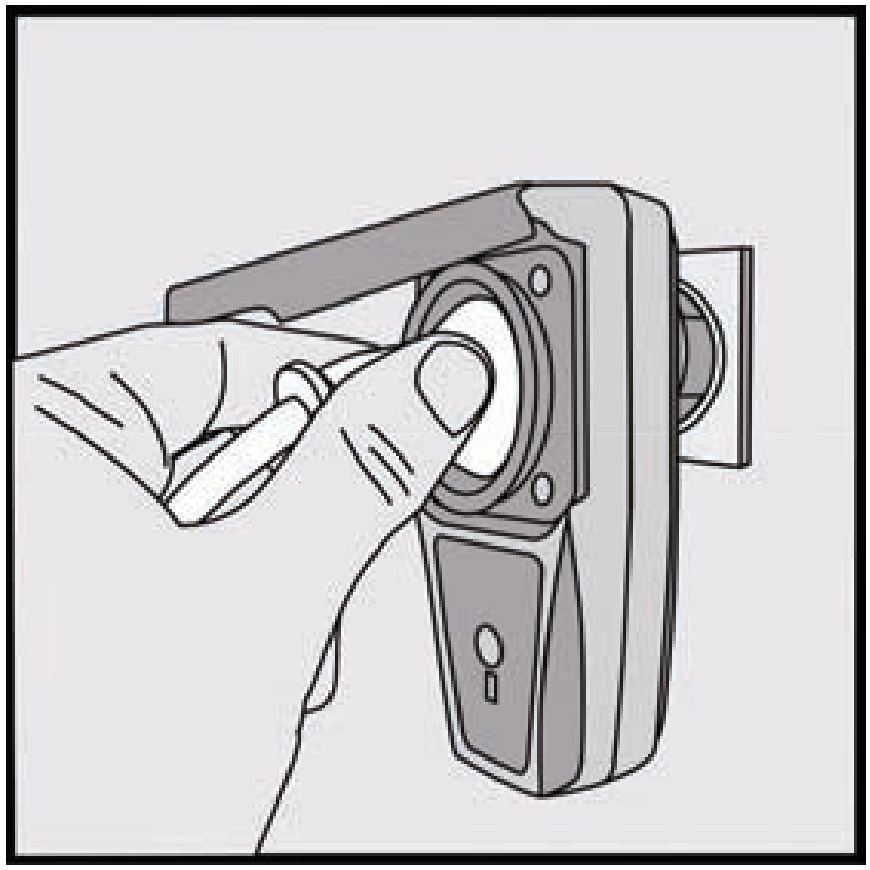

[2] Conecte la iluminación, la bomba del estanque (o cualquier otro aparato apropiado) al enchufe.

⚠ *¡Este producto es apto para aparatos que consumen, en total, hasta un máximo de 3.500 vatios!*

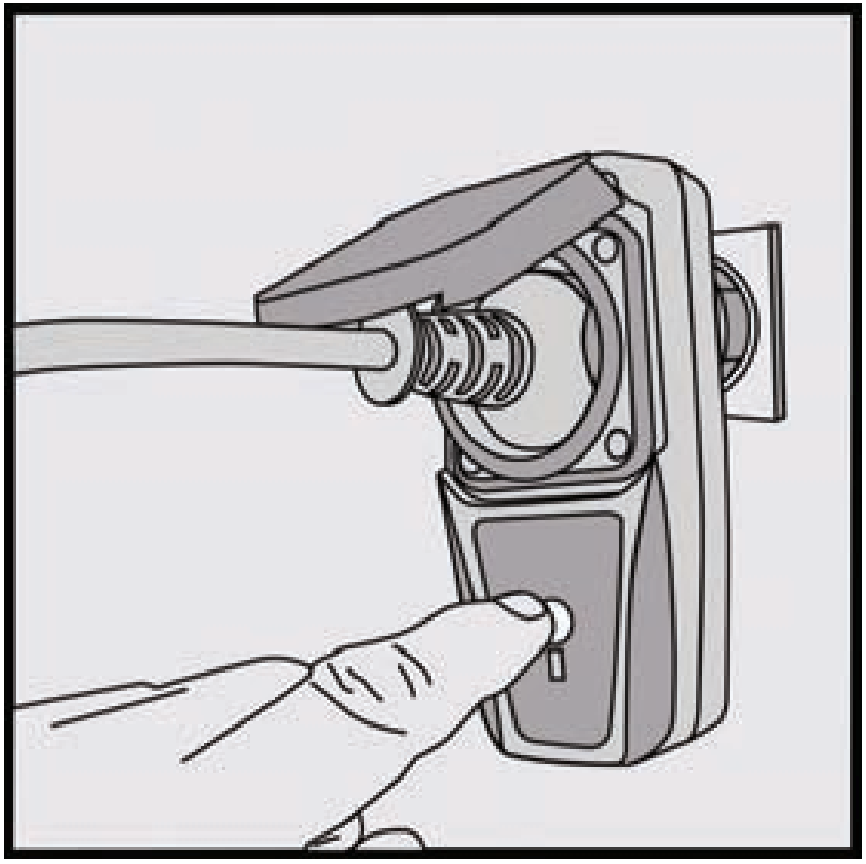

[3] Pulse brevemente el botón de búsqueda de modo. El indicador empieza a parpadear.

⚠ *¡El modo de búsqueda se activa durante 15 segundos. De ser necesario, repita el paso **[3]** para activar nuevamente el modo de búsqueda!*

[4] Emita con el transmisor una señal de "encendido", p.ej.: pulse el botón de encendido deseado de un mando a distancia, interruptor de pared o active el detector de movimientos. El indicador del enchufe domótico deja de parpadear una vez se establece la conexión.

⚠ *¡Consulte el manual del transmisor en cuestión.*

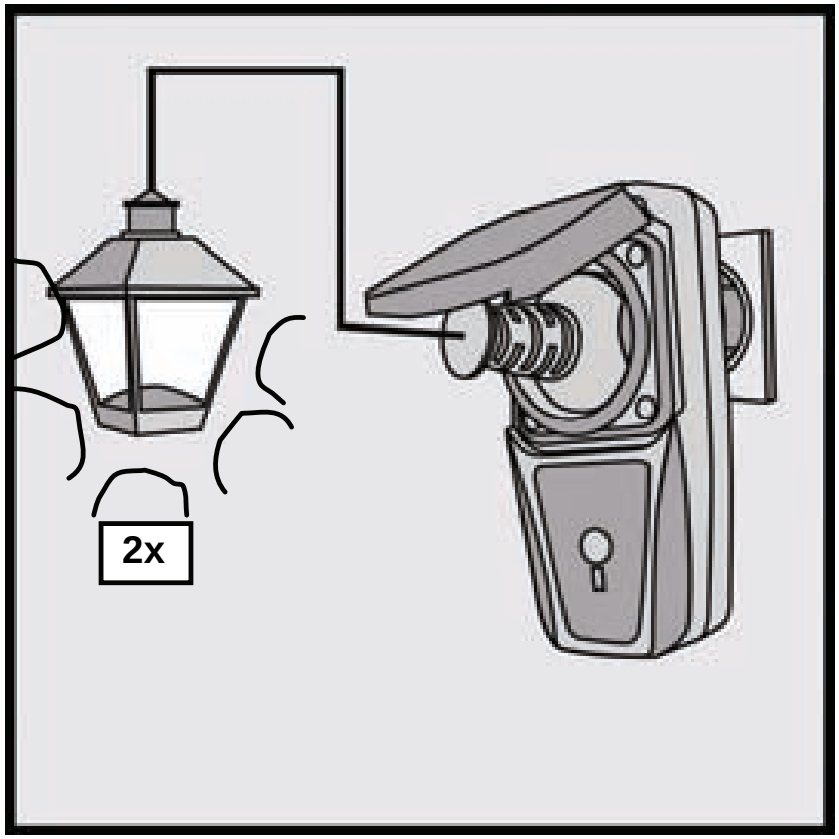

[5] El enchufe domótico se enciende y se apaga dos veces en señal de confirmación. El código del transmisor se guarda en la memoria del enchufe y el producto queda listo para ser utilizado.

⚠ *¡La memoria tiene capacidad para almacenar simultáneamente un máximo de seis códigos de transmisión diferentes!*

Observaciones

⚠ Memoria

- Este producto debe utilizarse, como mínimo, en combinación con un transmisor COCO.
- Este producto es un enchufe-interruptor: maneja la iluminación (u otros aparatos apropiados) a distancia, sin necesidad de cables complicados.
- Este producto está provisto de un mecanismo de seguridad contra niños. Por esta razón puede dificultarse la conexión de una clavija. En tal caso, introduzca la clavija a plomo, con firmeza, en el enchufe.
- La tapa abatible protege este aparato contra las salpicaduras de agua. Asegúrese de que el anillo de caucho no se dañe y que la tapa esté cerrada cuando no hayan aparatos conectados al enchufe.
- Evite colocar los productos muy juntos el uno del otro para prevenir interferencias entre los aparatos. La distancia mínima entre ellos debe ser de aprox. 50 cm.
- El sistema inalámbrico se puede ampliar indefinidamente con otros mandos a distancia y/o receptores COCO.
- Su transmisor COCO puede estar provisto de un botón especial para "grupos" que permite encender y apagar simultáneamente varios receptores. Repita los pasos **[3 - 4]** y pulse, en el paso **[4]**, el botón de encendido "grupo" en el transmisor.
- En caso de fallos en el fluido eléctrico o al retirar el enchufe de la toma de corriente, la memoria conserva los códigos grabados.
- Para borrar los códigos (restaurar la memoria): (1) Oprima el botón selector de modo de búsqueda. (2) El indicador empieza a parpadear transcurridos 7 segundos aproximadamente. (3) Suelte el botón de modo de búsqueda. (4) Oprima de nuevo, brevemente, el botón de modo de búsqueda. (5) El enchufe receptor se enciende y se apaga dos veces en señal de confirmación.
- Si el producto no funciona:
  - Restaure la memoria (véase la frase anterior) y vuelva a introducir el código en el transmisor (repita los pasos **[3 - 4]**).
  - Compruebe que el indicador está encendido, en caso contrario, puede ser que no haya fluido eléctrico en la toma de corriente.
  - Compruebe que los aparatos conectados están encendidos.

⚠ Instrucciones de seguridad

- Este producto es estanco al agua y satisface la norma de protección Clase IP44. Esto quiere decir que el producto ofrece protección contra las salpicaduras de agua y puede utilizarse a la intemperie.
- Advertencia: ¡Aún cuando el producto esté apagado, puede haber corriente en el enchufe domótico!
- No use nunca los productos COCO para los denominados sistemas “life support” u otras aplicaciones en las que un fallo en el producto pueda dar origen a situaciones peligrosas.
- No conecte lámparas u otros aparatos que, en total, consuman más de 3.500 vatios. La conexión de aparatos equivocados puede ocasionar daños, corto circuito e incendio.
- No abra nunca este dispositivo ni lo repare.
- Limpie el dispositivo con un paño seco.

⚠ Funcionamiento inalámbrico

- Este producto funciona con base en una señal de radio y atraviesa paredes, ventanas y puertas. Tiene un alcance máximo de 75 metros en espacio abierto. Dentro de la vivienda el alcance está determinado, en gran medida, por las circunstancias locales, por ejemplo, cemento, cristal y metales. El alcance dentro de la vivienda es aproximadamente 30 metros.
- Cada vez, con mayor frecuencia, las ventanas de doble cristal vienen reforzadas con una capa metálica delgada. Este tipo de cristal (“**Alto Rendimiento**”) deja pasar la mayor parte de la luz visible, no obstante, tiene un efecto negativo sobre las señales de radio. De encontrarse este tipo de cristal entre el transmisor y el receptor, debe tener en cuenta una significativa reducción del alcance inalámbrico.
- Este producto funciona a una frecuencia de 433,92 MHz. Satisface las exigencias esenciales y otras condiciones de la directiva R&TTE 1999/5/CE y puede usarse en todos los países de la UE.
- El uso de este aparato puede estar restringido fuera de la UE. Si va a usar este aparato fuera de la UE, compruebe que satisfaga la normativa local.

CE

Este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras condiciones relevantes de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.coco-technology.com.

De ser posible, al deshacerse del aparato llévelo a un centro de reciclaje. No lo tire junto con los residuos domésticos.

Garantía y copyright

Este dispositivo tiene una garantía de dos años, válida a partir de la fecha de compra. Visite www.coco-technology.com/warranty si desea obtener más información. Está prohibida la reproducción de cualquier parte de este manual de instrucciones sin la autorización de Pan-Trade International B.V.

PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

P.O. BOX 126
4760 AC ZEVENBERGEN
THE NETHERLANDS
www.coco-technology.com

CE

Declaration of Conformity

Pan-Trade International BV declares that the COCO product, model;

type designation	AGDR-3500
item number	71038

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives R&TTE 1999/5/EC, EMC 2004/108/EC and LVD 2006/95/EC, and is compatible with the standards EN 300 220-1/3, EN 55015, EN 301 489-1/3 and EN 60950.

Manufacturer / Authorised representative,

M.A. Hoekstra, managing director
Zevenbergen, 2008-01-30